




Notice et Garantie Machine à Granité

NOTICE - LES REGLES D'OR

Etape 1 - Avant de mettre en tension la machine, veillez à ce qu'elle soit sur une surface plate et dans une pièce ventilée. Ne pas coller contre un mur, laissez un espace de 25 cm de chaque côté de la machine.












Etape 2 - Faire votre mix dans un récipient extérieur à la machine.
(Produit prêt à l'emploi : 1 litre de produit + 7 litre d'eau)
(Produit concentré : 170mL de produit + 1Kg de sucre + 7 litre d'eau).
Puis versez directement la préparation dans la machine.

Etape 3 - Mettre en tension la machine, sur une prise électrique seule, en s'assurant que tout est aux normes électriques. Puis mettre en marche la rotation et le froid. (Photo ci-dessous)

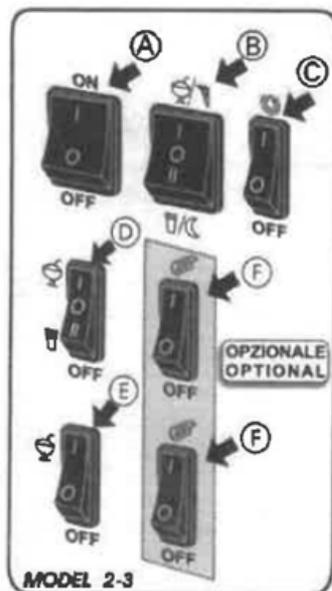

- A : Allumer/Eteindre
- B : Mode Glace/Mode Nuit
- C : Lumière Couvercle
- D/E : Mode Glace/Mode Boisson
- F : Rotation Turbine

Etape 4 - Dès réception de la machine, celle-ci est déjà graissée. Il faut penser, à chaque fois que vous la nettoyez, à bien regraisser chaque pièce une par une. Photo ci-dessous.



Etape 5 - Par temps de forte chaleur, pensez à ajuster la densité de la glace grâce à la molette sur le dos de la machine

Étape 6 :

Pour le nettoyage :


- mettre hors tension la machine.
- puis démonter les pièces (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) en contact avec le mix pour un nettoyage à l'eau dans les règles des lois de l'hygiène.

Pour le remontage :

- Graissez le joint de cuve (1) puis placez le au fond de la machine.




- Graisser le joint de spirale (2), placez le au bout du cylindre (3) puis ajoutez la spirale (4).

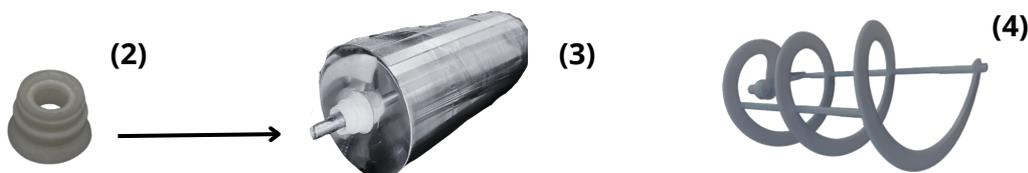

- En montant le bac, fixez la douille agitateur (5) entre la spirale (3) et le bac (6).



- Après avoir graissé les joints (7), deux par piston, replacez les sur le piston (9).

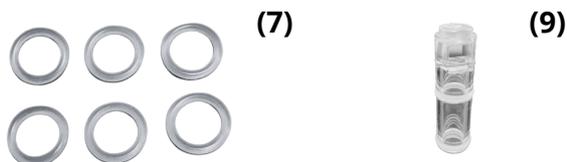

- Dans la partie avant du bac, mettez d'abord le ressort (8), ajoutez le piston (9), avec le trou vers le haut, insérez la poignée (10) dans le piston (9), puis fixez la avec la goupille (11).

